

ШТАНГИ IN

Упростите метод орошения по принципу «точка-точка» с помощью прочных штанг IN в антивандальном исполнении.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Крепкая конструкция, отвечающая требованиям армейских стандартов и обеспечивающая защиту от актов вандализма
- Изготовлены из гибкого ПВХ
- Компоненты коричневого цвета сливаются с ландшафтом
- Совместимы с любым капельным отверстием FPT ½"
- Идеально подходят для склонов
- Установка на уровне почвы или ниже него
- Поставляется с предварительно установленным адаптером ½" MPT и выбранной моделью капельницы с запорным клапаном
- Также допускается приобретение в виде отдельных компонентов для создания индивидуальных сборок
- Запорный клапан выдерживает напор до 3,6 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный расход воды: 26,5 л/мин
- Максимальное давление: 4,1 бар; 410 кПа
- Гарантийный период: 2 года



Штанги IN

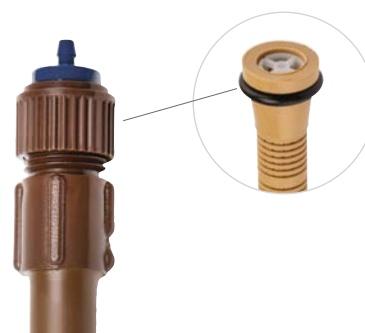

ШТАНГИ IN ЗАВОДСКОЙ СБОРКИ

Штанга, сетчатый фильтр и капельница



SCREEN-CV

Фильтр с запорным клапаном на 3,6 м



IN-FIT-3850,

IN-FIT-3850-R

Фитинг MPT IN ¾" x ½" (для технической воды)

Штанги IN с капельницами — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3

1	Длина штанги	2	Расход капельницы с фильтром и обратным клапаном	3	Варианты фитингов
IN-06	= штанга 15 см	05-CV	= 2 л/ч	(пусто) = коричневый R = для технической воды (фиолетовая крышка)	
IN-12	= штанга 30 см	10-CV	= 4 л/ч		
IN-18	= штанга 45 см	20-CV	= 8 л/ч		
IN-24	= штанга 60 см	40-CV	= 15 л/ч		
IN-36	= штанга 90 см	60-CV	= 23 л/ч		

Пример.

IN-12-10-CV = штанга для оросительного шланга длиной 30 см с капельницей на 4 л/ч и коричневыми фитингами

Предварительно собранные штанги IN с капельницами изготавливаются по предварительному заказу. Сроки поставки уточняйте у своего дистрибьютора и/или в отделе по работе с клиентами компании Hunter.

КОМПОНЕНТЫ ШТАНГИ IN МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ОТДЕЛЬНО

Модель	Описание
SCREEN-CV	Фильтр с запорным клапаном на 2,7 м
IN-FIT-3850	Фитинг MPT IN ¾" x ½"
IN-FIT-3850-R	Фитинг MPT IN ¾" x ½" (для технической воды)
IN-250	Оросительный шланг, 75 м
IPS-050-250	½" IPS, 75 м



Гибкая ПВХ-трубка для создания вариантов насадки или штанги с индивидуальной конфигурацией