

# MLD

Используйте это решение на базе капельной ленты 6 мм для узких орошаемых зон и высоко расположенных горшков с растениями.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря непревзойденной гибкости, MLD идеально подходит для небольших участков и высоко расположенных контейнеров
- Качественное орошение без нарушения внешнего вида ландшафта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Цвета: коричневый или черный полиэтилен
- Расстояние между капельницами 15 или 30 см
- Размеры мотков: 30 или 75 м
- 6,4 x 4,5 мм (внешний x внутренний диаметр)
- Используется с трубными вставками 6 мм


## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: 0,7–2,8 бар; 70–280 кПа
- Минимальные характеристики фильтра: 150 ячеек; 120 микрон
- Максимальная длина: 15 см = 4,6 м; 30 см = 9,2 м
- Гарантийный период: 2 года



MLD

MLD в эксплуатации

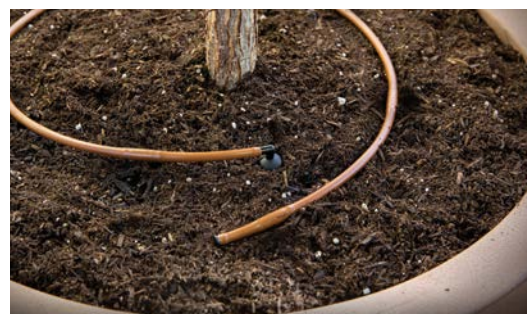

### MLD — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Интервал	3	Длительность	4	Опции
	MLD-05	06 = 15 см 12 = 30 см	100 = 30 м 250 = 75 м		BL = черный Не указано = коричневый		

Пример. MLD-05 - 12 - 250 = капельная лента (миниатюрная) с расходом 1,9 л/ч, расстояние между капельницами 30 см, в рулоне 76 м, коричневого цвета

### ТАБЛИЦА ПОТОКА MLD

