

# PRO-C™

Pro-C 控制器拥有简单的编程和灵活的站点扩展功能，成为住宅和小型商业系统的专业选择。

## 主要优势

- 站点数：
  - 模块式 Pro-C
    - 4 到 23 个站点的传统接线方式
    - EZ 解码器混合运行最多可支持总共 32 站（如果仅为两线制，则最多支持 28 站。）
- 3 个自动灌溉程序，每个程序 4 个启动时间，每个喷灌站点的运行时间为 6 小时
- 2 个传感器输入端用于 Solar Sync™ 或任何开关式传感器
- 1 个水泵/主阀输出端口用于启动继电器和激活主阀
- 高可见度的背光显示屏，可在任何光线下进行简单编程
- 站点运行时间可选秒显示模式，从 1 秒到 5 分钟不等
- QuickCheck™ 快速检测技术可对现场线路故障进行简单诊断
- 向后兼容 2014-2023 年之前的模块式 PC-400 型号

## 运行参数

- 变压器输入：120 VAC 或 230 VAC
- 变压器输出 (24 VAC)：1 A
- 站点输出 (24 VAC)：0.56 A
- 水泵/主阀输出 (24 VAC)：0.28 A
- 认证：IP44 (室外)、UL、cUL、FCC、CE、UKCA、RCM、ISED
- 质保期：2 年


## 用户安装选项

- 与 Hunter Flow-Click™ 传感器兼容，用于灾难性的高流量检测和系统自动关闭



塑料，室外型  
高：22.9 cm  
宽：25.4 cm  
厚：11.4 cm

带有 2 个传感器输入端的 P2C-400 控制器

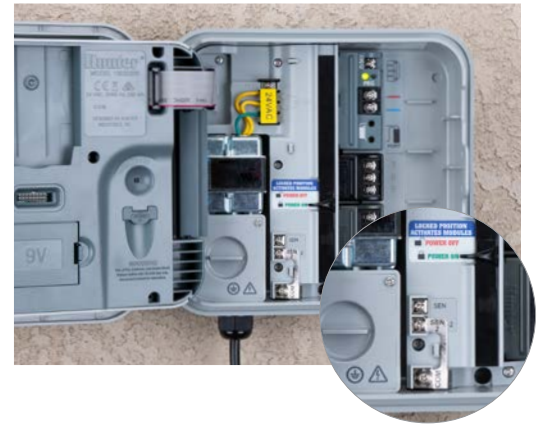


兼容：



Solar Sync 传感器



ROAM 遥控器  
ROAM XL 遥控器



EZ Decoder System

PRO-C	
型号	说明
P2C-400	4 站基础型，塑料壁挂式壳体，120 VAC，带美国线缆和插头
P2C-401-E	4 站基础型，塑料壁挂式壳体，230 VAC，带欧洲线缆和插头
P2C-401-A	4 站基础型，塑料壁挂式壳体，230 VAC，带澳大利亚线缆和插头

PC-系列站点扩展模块	
型号	说明
PCM-300	3 站插入式模块
PCM-900	9 站插入式模块
PCM-1600	16 站插入式模块
PC-DM	EZ 解码器输出模块



智能水印  
与 Solar Sync 传感器一起使用，是公认的负责任的节水工具