

# PRO-C™

A programação simples e a flexibilidade na expansão de setores fazem do controlador Pro-C a escolha dos profissionais para sistemas residenciais e comerciais leves.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores de irrigação:
  - Pro-C Modular
    - Cabeamento convencional de 4 a 23 setores
    - Opção de decodificador EZ híbrido com até 32 setores no total (máximo de 28 setores se somente dois cabos)
- 3 programas de irrigação automática, com 4 horários de início por programa e tempos de rega de 6 horas por setor
- 2 entradas de sensor disponíveis para uso com o Solar Sync™ ou qualquer sensor Klik
- Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula principal
- Visor iluminado de alta visibilidade para programação simples em qualquer condição de iluminação
- O modo opcional de segundos permite definir tempos de rega dos setores com resolução de 1 segundo a 5 minutos
- A tecnologia QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso em campo
- Compatível com modelos modulares PC-400 anteriores de 2014 a 2023

## ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
- Saída do transformador (24 VCA): 1A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Aprovações: IP44 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Período de garantia: 2 anos

## OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO


- Compatível com o sensor Flow-Klik™ da Hunter para detecção de altas vazões acidentais e desligamento automático do sistema



### De Plástico para Área Externa

Altura: 22,9 cm  
Largura: 25,4 cm  
Profundidade: 11,4 cm

### CONTROLADOR P2C-400 COM 2 ENTRADAS DE SENSOR

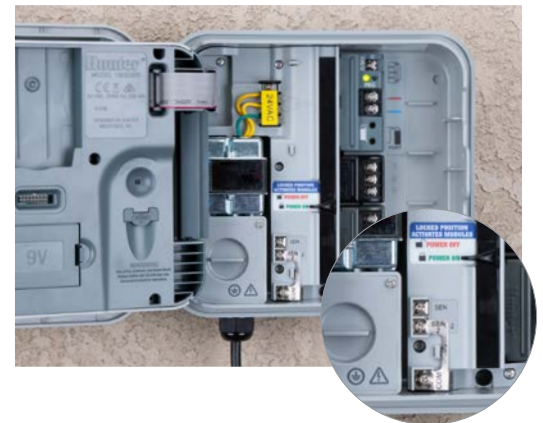


Compatível com:



Sensor  
Solar Sync



Controle  
Remoto  
ROAM  
Controle  
Remoto  
ROAM XL



Sistema  
Decodificador EZ



### Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável de água quando usada com um sensor Solar Sync

PRO-C	
Modelo	Descrição
P2C-400	Básico com 4 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 120 VCA com cabo e plugue no padrão dos EUA
P2C-401-E	Básico com 4 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 230 VCA com cabo e plugue no padrão europeu
P2C-401-A	Básico com 4 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 230 VCA com cabo e plugue no padrão australiano

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE PC	
Modelo	Descrição
PCM-300	Módulo de encaixe com 3 setores
PCM-900	Módulo de encaixe com 9 setores
PCM-1600	Módulo de encaixe com 16 setores
PC-DM	Módulo de saída do decodificador EZ