

# MP STAKE

型号: 标准型和压力调节型 插杆套件


专为各种节水型 MP 旋转射线喷头的方便使用而设计, MP 插杆套件已预先组装好, 可以在现场快速安装。

## 主要优势

- 与各种高效 MP 旋转射线喷头搭配, 简化临时灌溉
- 预先组装, 方便现场快速安装。
- 标准套件包括一个 66 cm 的插杆、喷嘴适配器、0.345"毛管和 1/2" 阳螺纹接头
- 为了能最大程度地节约用水, 可升级使用 2.8 bar (280 kPa) 压力调节器和 Hunter 止溢阀套件。

## 运行参数

- 工作压力范围: 2.1 至 4.8 bar (210 至 480 kPa)

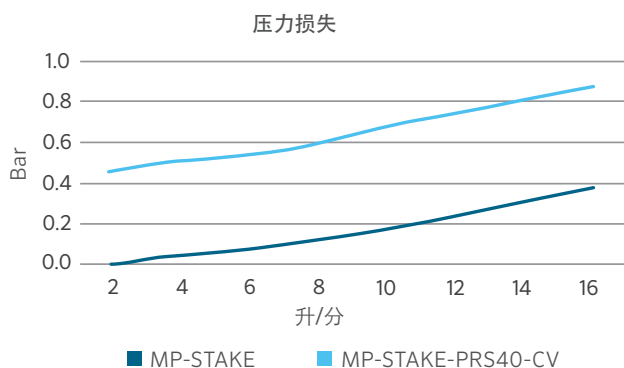

### MP-STAKE

总高度: 71 cm  
阳螺纹 连接: 1/2"

### MP-STAKE-PRS40-CV

总高度: 86 cm  
阳螺纹 连接: 1/2"

## 兼容:



所有 MP 旋转射线喷嘴  
第 52 页和第 56 页



散射喷嘴

## MP-STAKE-PRS40-CV 安装



MP-STAKE 型号	
型号	说明
MP-STAKE	66 cm 插杆, 0.345" 毛管连接 1/2" 阳螺纹接头, PROS-00 灌木型 (总高度: 71 cm)
MP-STAKE-PRS40-CV	66 cm 插杆, 0.345" 毛管连接 1/2" 阳螺纹接头, Hunter 止溢阀, PROS-00-PRS40 压力可调灌木型转接头 (总高度: 86 cm)