

نظام EZ ديكور

احصل على تقنية السلكين لمشاريع أكثر من أي وقت مضى من خلال نظام ديكور EZ الثوري المنخفض التكلفة والخالي من التعقيدات لوحدة التحكم Pro-C و HCC و ICC2.

الميزات الأساسية

- عدد المحطات:
- وحدات Pro-C/HCC: ما يصل إلى 28، إضافة إلى محبس رئيسي
- وحدات ICC2/HCC: ما يصل إلى 54، إضافة إلى محبس رئيسي
- لا تلزم أي أسلاك خاصة أو موصلات خاصة
- لا يلزم أي تأريض خاص أو مانعات للتدفق المفاجئ للتيار الكهربائي الداخل
- ديكورات قابلة للبرمجة دون حاجة إلى إدخال أرقام تسلسلية فردية
- يمكن تنشيط المضخة/المحسب الرئيسي عبر مسار السلكين للتركيبات البعيدة
- تحتوي ديكورات EZ-1 على مصباح حالة مدمج للتشخيصات الإيجابية

مواصفات التشغيل


- خرج كهربائي على مسار ثنائي الأسلاك: 24 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
- مسارات السلكين إلى الحقل:
- EZ-DM: 2
- PC-DM: 1
- إمكانية لمسارات سلكية حتى 1 كم (انظر جدول الأسلاك أدناه)
- كل ديكور EZ-1 بإمكانه تنشيط ملفين لولبيين قياسيين 24 فولت تيار متردد
- يمكن تشغيل أي اثنين من الديكورات في وقت واحد لري أكثر كفاءة (HCC و ICC2 فقط)
- الموافقات: UL، cUL، FCC، CE، RCM، ISED
- ديكورات EZ-1 بتصنيف IP68، قابلة للغمر
- فترة الضمان: 3 سنوات

التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

- برنامج Centralus™ مع ICC2
- برنامج Hydrowise® مع HCC و HPC
- EZ-DT أداة التشخيص لديكور EZ لتشخيص المشكلات لاسلكيًا مع ديكورات EZ-1
- مجموعة وتد الديكور DECSTAKE10 القياسية، 10 في العبوة
- متوافق مع الموصلات السلكية


ديكور لمحطة واحدة

الارتفاع: 73 مم
العرض: 42 مم
العمق: 16 مم

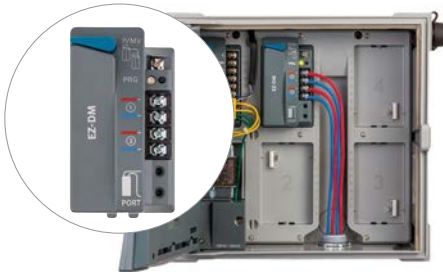

وحدة مخارج الديكور: EZ-DM

الارتفاع: 115 مم
العرض: 64 مم
العمق: 42 مم

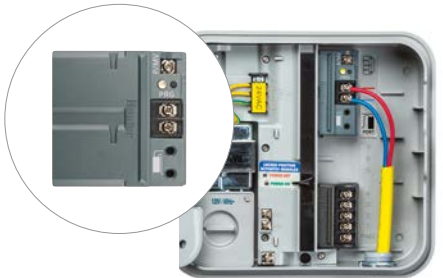

وحدة مخارج الديكور: PC-DM

الارتفاع: 76 مم
العرض: 76 مم
العمق: 32 مم

متوافقة مع:



وحدة التحكم Pro-C



وحدة تحكم ICC2



وحدة التحكم HCC

جدول الأسلاك

المقاس العالمي للسلك (مم ²)	المسافة، ملف لولبي واحد (م)	المسافة، 2 ملف لولبي لكل مخرج
0.5 مم ²	167	83
0.8 مم ²	267	133
1 مم ²	333	167
1.5 مم ²	500	250
2.5 مم ²	833	417
4 مم ²	1,333	667

ملاحظة
تُحسب المسافات في جدول الأسلاك استنادًا إلى تردد 50 هرتز مع درجة حرارة سلك 50° م، وعامل أمان 10%.

موديلات الديكور

الموديل	الوصف
EZ-DM	وحدة مخارج الديكور لوحدة التحكم ICC2 و HCC
PC-DM	وحدة مخارج الديكور لوحدة التحكم Pro-C و HPC
EZ-1	ديكور لمحطة واحدة مزود بمصباح حالة LED
EZ-DT	أداة تشخيص ديكور EZ